

Eigenschaften

Einfache Wand-, Decken- und Kastenmontage mittels integrierter Aufhängung.

Einfacher Federmechanismus zum schnellen und reibungslosen Ein-/Ausrollen des Projektionstuchs.

Flach gespanntes Projektionstuch dank der großen Rollwelle und dem kräftigen Federmechanismus.

Einfaches Blockiersystem rastet in jeder 20 cm ein.

Schwarzer Rand für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bilds.

Komplett mit Zugschnur geliefert.

Wahlmöglichkeiten

- Tuchsorten Mattweiß S, Datalux S und High Power.
- Bildformate Standard (1:1), Video (4:3) und Breitbild (16:9).

Zubehör (siehe S. 16-17 und 72-73)

Für die Montage

- Bügel zur Deckenmontage 10800002 Länge max. 100 cm
- Wandbügel 10800001 Länge 75 cm 10800041 Länge 30 cm
- Spezieller Bügelsatz zur einfachen Befestigung in einem Kasten, 10800089

Für die Bedienung

- Wenn die Projektionswand höher als 2,5 Meter befestigt ist, ist eine Zugstange ein praktisches Hilfsmittel beim Ausrollen. 10800021 Länge 125 cm



Für eine umfassende Beschreibung Easy Install siehe Seiten 16-17.



▲ **Professionelle Projektionswand mit Federmechanismus in verschiedenen Bildformaten, Größen und Tuchsorten.**

Technische Eigenschaften

- Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert.
- Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- Stahlgehäuse, Innenseite verzinkt und Außenseite in Weiß (RAL 9016) pulverlackiert.
- Mattweiß S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50° L/R, Gewicht ca. 425 g/m² und Dicke ca. 0,34 mm.
- Datalux S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; erhöhter Reflexionswert 1,5, Sichtwinkel 35° L/R, Gewicht ca. 425 g/m² und Dicke ca. 0,35 mm.
- High Power: Doppelseitig beschichtetes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; hoher Reflexionswert 2,8, Sichtwinkel 25° L/R, Gewicht ca. 680 g/m² und Dicke ca. 0,43 mm.
- Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- Standardbildformat (1:1) hat auf der linken/rechten Seite einen schwarzen Rand (2,5 cm breit).
- Die Bildformate Video (4:3) und Breitbild (16:9) haben rundum einen schwarzen Rand (5 cm breit).

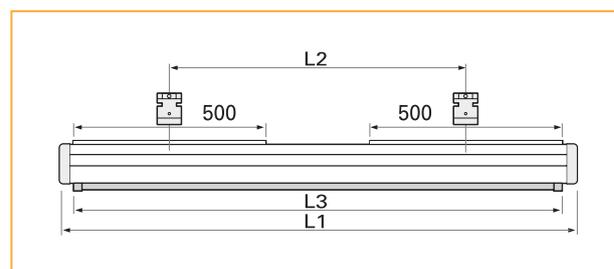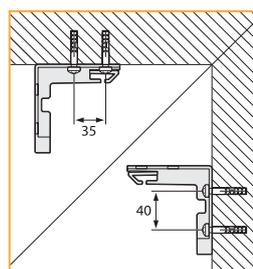

Bildformate	Außenmaße HxB cm	Nutzmaße HxB cm	Nominale Diagonale		Gehäuse			Nettogewicht in kg	Tuchsorten		
			cm	Inch	L1 mm	L2 max. mm	L3 mm		Mattweiß S Art-Nr.	Datalux S Art-Nr.	HighPower Art-Nr.
1:1	160x160	151x151			1714	1534	1620	10	10200001	10200026	10200011
	180x180	173x173			1914	1734	1820	12	10200002	10200027	10200013
	200x200	195x195			2134	1954	2040	14	10200004	10200028	10200015
	240x240	235x235			2534	2354	2440	17	10200006	10200033	
4:3	138x180	126x168	213	84	1914	1734	1820	11	10200016	10200030	10200018
	153x200	143x190	254	100	2134	1954	2040	13	10200008	10200031	10200020
	183x240	173x230	305	120	2534	2354	2440	16	10200009	10200032	10200022
	213x280	203x270	355	140	2934	2754	2840	19	10200005	10200034	
16:9	117x200	107x190	234	92	2134	1954	2040	12	10200035	10200036	
	139x240	129x230	269	106	2534	2354	2440	15	10200023	10200029	
	162x280	152x270	302	119	2934	2754	2840	18	10200090	10200091	